

Détecteur de mouvement *extérieur* antimasque

DL156AX spécial animaux, à capture d'image 90° - 12 m



Atral Setup

Twin[®]
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES

5ans
garantie



Anti-sabotage
& Anti-fraude



Jusqu'à 5 ans*



Atouts

Portée de détection jusqu'à 12 m

La technologie infrarouge avec 2 ensembles de faisceaux distincts permet un fonctionnement efficace en extérieur et une parfaite immunité aux animaux. La coupure simultanée des 2 rangées de faisceaux (inférieurs et supérieurs) est nécessaire pour déclencher les moyens d'alerte.

Capture d'images suite à un événement ou à la demande

Suite à une détection infrarouge, le détecteur de mouvement déclenche les moyens d'alerte et capture une séquence d'images en vue de la transmettre à distance via un module de transmission ou transmetteur séparé. Grâce à l'application Atral Secure, l'utilisateur peut effectuer des captures d'images à la demande.

Facilité d'installation depuis l'application Atral Setup

La programmation du détecteur à l'aide de Atral Setup permet d'optimiser les réglages et de profiter au mieux des fonctionnalités proposées comme la visualisation de la zone protégée via la caméra, l'aide au positionnement des occulteurs, lorsqu'il est nécessaire d'éviter certaines zones en mouvement.

Agir efficacement et rapidement

En cas d'évènement, la séquence d'images transmise favorise la prise de décision et permet d'agir plus efficacement. En lien avec la télésurveillance Atral Services, la visualisation des images suite à un événement d'intrusion permet aux opérateurs de prévenir les forces de l'ordre en cas de levée de doute positive.

Caractéristiques Techniques

Principe de détection : infrarouge passif

Couverture de détection : 4 à 12 m sur un angle horizontal de 90°

Rotation de l'angle de détection horizontale sur 180° (réglage par palier de 7,5°)

Surveillance et supervision par la centrale d'alarme de la liaison radio, de la pile, de l'autoprotection, du masquage de la face avant (si option activée)

Format vidéo du film : VGA couleur 640 x 480 encodée via codec H264

Alimentation fournie : RXU15X (3V-3Ah)

Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Autoprotection : à l'ouverture et à l'arrachement

Fonction antimasque 24h/24, déclenchement après 60 s d'occultation (si fonction activée)

Hauteur d'installation : 0,9 m < H < 1,3 m

Fixation : murale

Accessoires fournis : 2 paires de caches d'occultation dont 1 lot supplémentaire de rechange, 2 lentilles de portée : 4 m, 12 m, 2 mousses adhésives d'étanchéité : mur plat, mur avec aspérités

Indices de protection : IP54 / IK07

Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C

Dimensions (H x L x P) : 211 x 108 x 121 mm

* Jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Fonctions

Capture et transmission des images

Suite à une détection ou à une demande de capture d'images, la durée de la séquence d'images transmise est de 10 s avec 5 images par seconde au format couleur VGA (640 x 480).

Levée de doute visuelle à distance

Selon le type de raccordement et de prestation souhaitée, la séquence d'images capturée suite au déclenchement peut être transmise :

- vers un centre de télésurveillance (Atral Services ou autre télésurveilleur équipé du protocole ViewCom IP), pour une levée de doute via un opérateur 24 h/24,
- au correspondant lui-même, qui recevra directement sur son téléphone portable une image via MMS.

Fonction antimasque

Permet de détecter un masquage frauduleux de la lentille et de déclencher les moyens d'alertes 24 h/24.

Paramétrage du niveau d'alarme

Avertissement, dissuasion (par défaut en sortie usine), préalarme ou intrusion.

Immunité aux fausses alarmes dues aux animaux, au soleil, aux phares de voiture, à la végétation en mouvement... grâce à la coupure simultanée des 2 faisceaux de détection.

Nombreux réglages pour adapter la détection à l'environnement


- Ajustement horizontal de l'angle de détection à 90° sur une plage de 180° (rotation par palier de 7,5°).
- Réglage de la sensibilité de détection.
- Trois lentilles de détection fournies (12, 8 et 4 m) permettant d'ajuster la portée de détection inférieure. 8 m en sortie usine.
- Caches d'occultation pour lentille supérieure et inférieure, permettant de masquer certaines zones.

Dissuasion lumineuse


Suite à une détection de mouvement la nuit, le détecteur émet une puissante lumière blanche pour dissuader l'intrus de poursuivre sa progression.

Accessoires fournis

3 lentilles de détection inférieures (12 m et 4 m)

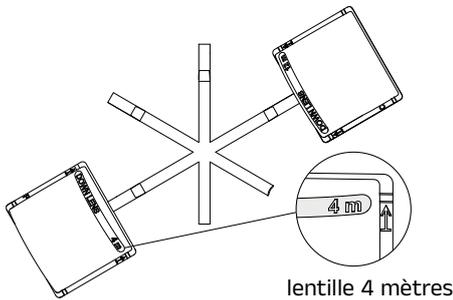


Caches d'occultation supérieur et inférieur

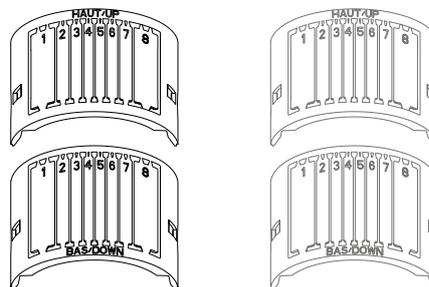


1 lot supplémentaire de rechange

Mousse adhésive pour mur plat



Mousse adhésive pour mur avec faibles aspérités

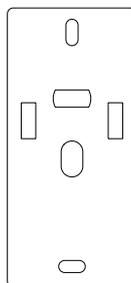

Pack pile principal RXU15X

