

Détecteur de mouvement *extérieur* antimasque

DL158AX spécial animaux 90° - 12 m



Atral Setup

Twin[®]
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES

5 ans
garantie



Anti-sabotage
& Anti-fraude



Jusqu'à 5 ans*



Atouts

Portée de détection jusqu'à 12 m

La technologie infrarouge avec 2 ensembles de faisceaux distincts permet un fonctionnement efficace en extérieur et une parfaite immunité aux animaux. La coupure simultanée des 2 rangées de faisceaux (inférieurs et supérieurs) est nécessaire pour déclencher les moyens d'alerte.

Fonction antimasque pour une sécurité renforcée

Permet de détecter un masquage frauduleux en cas de recouvrement des 2 faisceaux de détection et de déclencher les moyens d'alerte 24 h/24. Lorsque l'antimasque est sollicité, l'association du détecteur avec une centrale permet de choisir le comportement des différents éléments du système (centrale, transmetteur et sirène) par le biais d'un paramètre dédié et programmable pour chacun de ces éléments.

Facilité d'installation depuis l'application Atral Setup

La programmation du détecteur à l'aide de Atral Setup permet d'effectuer les réglages permettant de s'adapter à l'environnement et d'optimiser son fonctionnement.

Caractéristiques Techniques

Principe de détection : infrarouge passif

Couverture de détection : 4 à 12 m sur un angle horizontal de 90°

Rotation de l'angle de détection horizontale sur 178° (réglage par palier de 7,5°)

Surveillance et supervision par la centrale d'alarme de la liaison radio, de la pile, de l'autoprotection, du masquage de la face avant (si option activée)

Alimentation fournie : RXU15X (3 V - 3 Ah)

Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Autoprotection : à l'ouverture et à l'arrachement

Fonction antimasque 24h/24, déclenchement après 60 s d'occultation (si fonction activée)

Hauteur d'installation : 0,9 m < H < 1,3 m

Fixation : murale ou sur poteau

Accessoires fournis : 2 paires de caches d'occultation, 2 lentilles de portée : 4 m, 12 m, mousses adhésives d'étanchéité

Indices de protection : IP54 / IK07

Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C

Dimensions (H x L x P) : 211 x 108 x 121 mm

* Jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Fonctions

Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation.

Immunité aux fausses alarmes dues aux animaux, au soleil, aux phares de voiture, à la végétation en mouvement... grâce à la coupure simultanée des 2 faisceaux de détection.

Fonction Antimasque

Permet de détecter un masquage frauduleux de la lentille et de déclencher les moyens d'alertes 24 h/24.

Paramétrage du niveau d'alarme


Avertissement, dissuasion (par défaut en sortie usine), préalarme ou intrusion.

Nombreux réglages pour adapter la détection à l'environnement


- Ajustement horizontal de l'angle de détection à 90° sur une plage de 178° (rotation par palier de 7,5°).
- Réglage de la sensibilité de détection.
- Trois lentilles de détection fournies (12, 8 et 4 m) permettant d'ajuster la portée de détection inférieure. 8 m en sortie usine.
- Caches d'occultation pour lentille supérieure et inférieure, permettant de masquer certaines zones.

Accessoires fournis

2 lentilles de détection inférieures (12 m et 4 m)

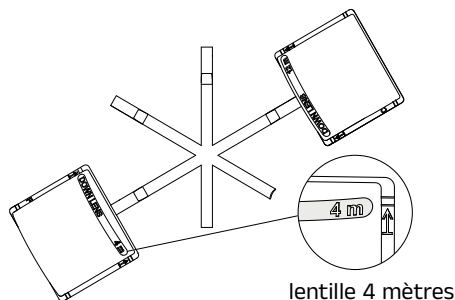


Caches d'occultation supérieur et inférieur

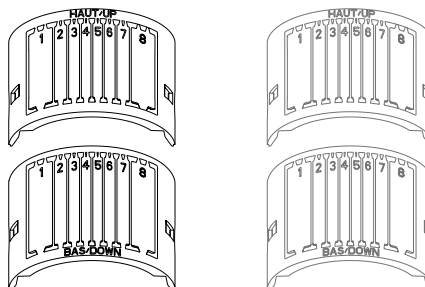


1 lot supplémentaire de recharge

Mousse adhésive pour mur plat



Mousse adhésive pour mur avec faibles aspérités



Pack pile principal RXU15X

