

Module de *transmission*

DL505AX Ethernet / GSM 4G



Twin Band
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES

5 ans
garantie



Anti-sabotage
& Anti-fraude



Atouts

Solution pour les besoins de transmission rapide de data sur Ethernet et GSM 4G

Levée de doute visuelle à distance

En liaison avec le(s) détecteur(s) à capture d'images ou les caméras, en cas d'intrusion ou d'incendie, les films d'alarmes sont transmis au centre de télésurveillance Atral Services (APSAD P3 maillé). En cas de confirmation visuelle, le centre de télésurveillance est habilité à alerter les forces de l'ordre ou les pompiers.

Optez pour une sécurité optimale grâce au module de transmission séparé

Intégrer le transmetteur au boîtier de transmission séparé, offre un niveau de sécurité optimal, assurant ainsi l'indépendance totale de la centrale vis-à-vis du réseau électrique. En cas de panne de courant, la centrale maintient une communication ininterrompue en passant automatiquement au réseau GSM 4G via le module de transmission intégré. Cela permet d'assurer la réception des appels sortants même en cas de tentatives de coupures malveillantes.

Soit par l'application Atral Secure par l'utilisateur pour piloter l'alarme, les caméras, l'éclairage et les appareils électriques.

Fonction écoute et interpellation par notre centre de télésurveillance Atral Services

Haut-parleur et microphone intégrés à la centrale ou transmetteur séparé, permettant une écoute et une interpellation à distance par l'opérateur de télésurveillance pour confirmer l'intrusion, et, le cas échéant, faire fuir l'intrus (appel aux forces de l'ordre).

Solution pour les besoins de transmission avec médias securus

Possibilité de raccordement en Ethernet avec back-up en 4G.

Compatible avec les centrales DL330AX et DL360AX

Après ouverture de la centrale d'alarme (système de charnière permettant son ouverture sans devoir la déposer) le module est facilement connectable permettant de faire évoluer la centrale vers une centrale transmetteur.

Caractéristiques Techniques

Médias Ethernet ou GSM 4G

Moyens d'alerte à distance par :

- Notifications via l'application Atral Secure
- SMS
- MMS
- Directement un télésurveilleur via l'un des protocoles supportés :
 - ViewCOM-IP
 - VDS2465
 - VOS Secur-IP
 - SIA-IP

Fonctions écoute et interpellation programmables

Films d'alarmes envoyés au centre de télésurveillance ou à la demande depuis l'application Atral Secure (consultable dès la demande et à tout moment)

3 cycles d'appels de 2 ou 3 numéros de téléphone ou d'adresses IP (jusqu'à 5 tentatives d'appels par numéro en l'absence d'acquiescement)

Appel cyclique programmable (début et période de 1 minute à 31 jours)

Numéro d'identification de 1 à 8 chiffres pour un appel de particulier

Numéro d'identification de 4 à 8 chiffres pour un appel de télésurveillance

Report des anomalies techniques survenues durant la nuit. Ces dernières sont transmises dans ce cas à partir de 8h le matin


Dimensions L.165 x H.60 x P.35

T° de fonctionnement - 10 °C à + 55 °C (usage intérieur)

Antenne externe adhésive noire RXA24X réseau GSM 4G en option

Antenne en option recommandée pour améliorer la couverture réseau GSM

Description

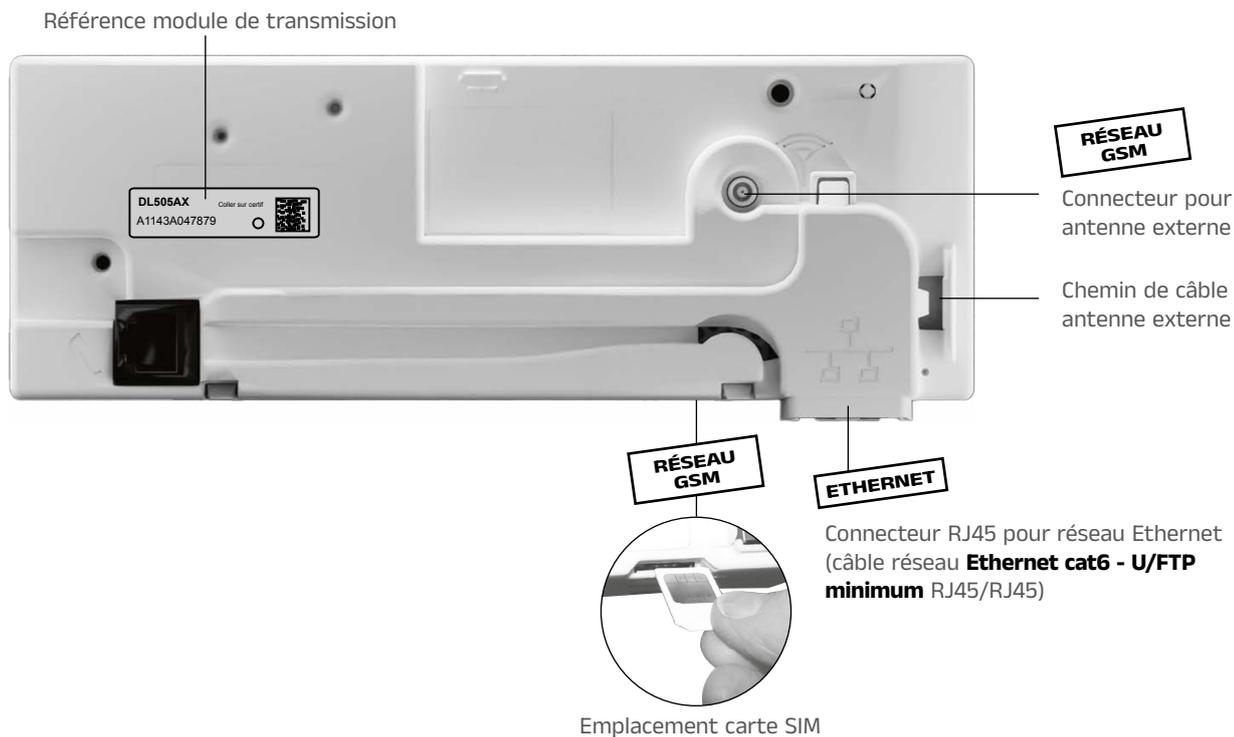

Fonctions

Accès au système à distance, rapide et facile, par Ethernet ou par GSM 4G (si la centrale (ou le transmetteur séparé) est alimentée secteur)

Soit par l'application Atral Setup par l'installateur pour :

- Configuration des produits
- Lecture du journal d'évènements
- Mise à jour des logiciels centrale, transmetteur...
- Inhibition et réactivation d'un produit à distance

Alerte à distance de ce qu'il se passe sur le système d'alarme par :

- MMS
- Notification push sur l'application Atral Secure
- SMS et MMS.
- Directement un télésurveilleur via l'un des protocoles supportés :
 - ViewCOM-IP
 - VDS2465
 - VDS Secur-IP

Transmission des évènements suivants quel que soit le média utilisé :

- intrusion simple ou intrusion confirmée,
- dissuasion et préalarme (paramétrable),
- appel d'urgence,
- autoprotections à l'ouverture et à l'arrachement d'un élément du système,
- alerte silencieuse,
- arrêt sous contrainte,
- détection d'incendie,
- détection de dommages domestiques,
- piles usagées d'un élément du système,
- mise en/hors service du système (paramétrable),
- absence de secteur sur le transmetteur.

Transmission des images capturées quel que soit le média utilisé

Ces séquences d'images capturées par un détecteur à prise d'images intérieur ou extérieur, en cas d'intrusion ou sur demande via l'application Atral Secure sont rapidement transmises au centre de télésurveillance ou directement envoyées en MMS sur le téléphone. Elles sont également consultables via l'application Atral Secure.

Références livrées avec le module

RXU03X Batterie secondaire Li-Ion (3.7V - 1.2Ah) pour le transmetteur et le module de transmission

RXU28X Alimentation secteur avec cordon blanc

Référence à commander séparément (selon les besoins)

RXA24X Antenne adhésive noire GSM 4G