

Détecteur de mouvement extérieur *extérieure* antimasque

DL206AX rideau, spécial animaux 5 m



Atral Setup

Twin Band
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES

5 ans
garantie



Anti-sabotage
& Anti-fraude



Jusqu'à 5 ans*



Atouts

Détection anticipée

Le détecteur de mouvement extérieur anti masque spécial animaux est spécialement conçu pour assurer une surveillance du site protégé avant même toute effraction, en présence ou non des occupants.

Convient à la protection des abords d'un site résidentiel

Son installation entre 0,8 m et 1,2 m de hauteur permet une protection étroite verticale jusqu'à 5 m de portée, adaptée à la protection des issues telles que les baies vitrées, fenêtres mais aussi les terrasses.

Fiabilité de détection

Sa lentille spécifique et le traitement électronique des 2 ensembles de faisceaux de détection permettent de fiabiliser la détection (immunité aux fausses alarmes dues aux animaux, voitures, végétations...).

Fonction antimasque intégrée

Permet de détecter un masquage frauduleux de la lentille et de déclencher les moyens d'alertes lorsque le système d'alarme est activé.

Caractéristiques Techniques

Détecteur à double infrarouge passif

Couverture de détection 5 x 1 m

Fonction antimasque si système d'alarme activé

Distances de détection 2 ou 5 m

Capteur (la partie détection) pivotant sur 190°, par cran de 5°

Réglages de la sensibilité par micro-interrupteurs

Fixation murale à plat

Hauteur d'installation de 0,8 à 1,2 m

Mode test pour faciliter l'installation

Produit supervisé par la centrale (surveillance de la liaison radio, de l'état de la pile et de l'autoprotection)

Alimentation pile lithium fournie (3,6 V - 4 Ah) RXU33X

Indice de protection : IP55

Dimensions L.67 x H.52 x P.186 mm

Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C


Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

* Jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Description


Représentation de la zone de couverture

Vue de dessus

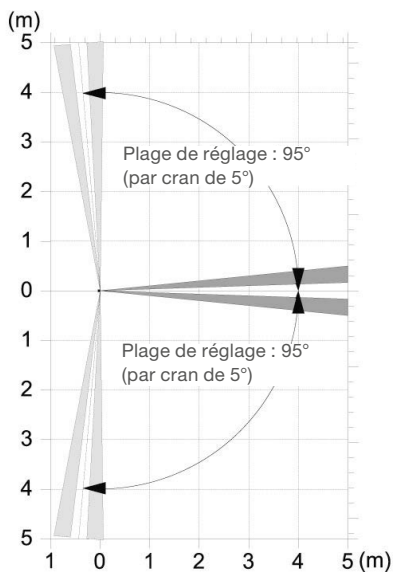


Vue de profil

Distance de détection à 5 m (configuration usine)

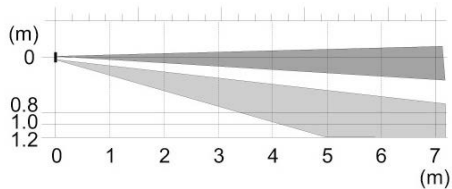

Distance de détection à 2 m



Fonctions

Dimensions réduites permettant son installation dans l'embrasure d'une porte, fenêtre... tout en préservant l'esthétique des lieux.

Double détection infrarouge générant une protection étroite verticale avec une portée de détection jusqu'à 5 m.

Immunité aux fausses alarmes dues aux animaux, voitures, végétations... grâce :

- à la coupure simultanée des 2 faisceaux de détection,
- aux options de réglages concernant la sensibilité de détection.

Ajustement précis de la zone de détection

- orientation du produit sur le plan horizontal, réglage sur 190°.
- ajustement de la portée de détection à 2 m.

Paramétrage du niveau d'alarme

- avertissement.
- dissuasion (par défaut en sortie usine).
- préalarme.
- intrusion.

Installation simple et rapide

- mode test.
- trous de fixation oblongs sur le socle.
- voyant permettant de visualiser la détection.

Autonomie jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Autoprotecteurs à l'ouverture et à l'arrachement