

Clavier vocal *extérieur*

DL650AX lecteur de badge



Twin[®]
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES

5 ans
garantie



Anti-sabotage
& Anti-fraude



Jusqu'à 6 ans*



Atouts

Robuste et étanche pour de multiples applications

Selon le besoin et le type de local à protéger, ce clavier peut être installé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour la protection d'un entrepôt, d'un garage... avec risques de chocs et de poussières.

Ce dernier peut également être installé sur le pilier côté rue pour avertir de la présence d'un visiteur grâce à la touche sonnette.

Confort d'utilisation grâce au lecteur de badge et au rétro-éclairage des touches

La présentation du badge de proximité permet de s'affranchir de la composition du code d'accès et d'accéder rapidement aux 4 touches de commande. Selon la destination du produit (à proximité de l'habitation, dans la rue...).

L'appui sur une des touches provoque le rétro-éclairage pendant 10 s, par faible luminosité.

Caractéristiques Techniques

Rétro-éclairage des touches de commande

Voyant bicolore d'aide à la programmation et à l'utilisation

Code d'accès programmable de 4 à 6 chiffres 32 codes services et/ou badges de proximité

4 touches de commande reprogrammables

Autoprotection à l'ouverture, à l'arrachement et contre la recherche de code d'accès

Synthèse vocale disponible en 6 langues (Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais)

Fonction hors gel intégrée : déclenchement d'une alarme technique en dessous de 5 °C (fonction inactive en sortie usine, utile lorsque le produit est installé à l'intérieur)

Supervision par la centrale de l'état de l'alimentation, la radio et de l'autoprotection mécanique du clavier

Signalisation par synthèse vocale de l'état du système, des alarmes, des issues et des anomalies

Alimentation par bloc lithium 2 x (3 V-2,4 Ah), pile RXU02X fournie

Indices de protection : IP 54 / IK 06

Dimensions (L x H x P) : 106 x 200,5 x 32,6 mm


Température de fonctionnement : -25 °C à + 70 °C

Usage intérieur ou extérieur sans abri

Autonomie jusqu'à 6 ans en conditions réelles d'utilisation

* Jusqu'à 6 ans constatés en conditions réelles d'utilisation

Description

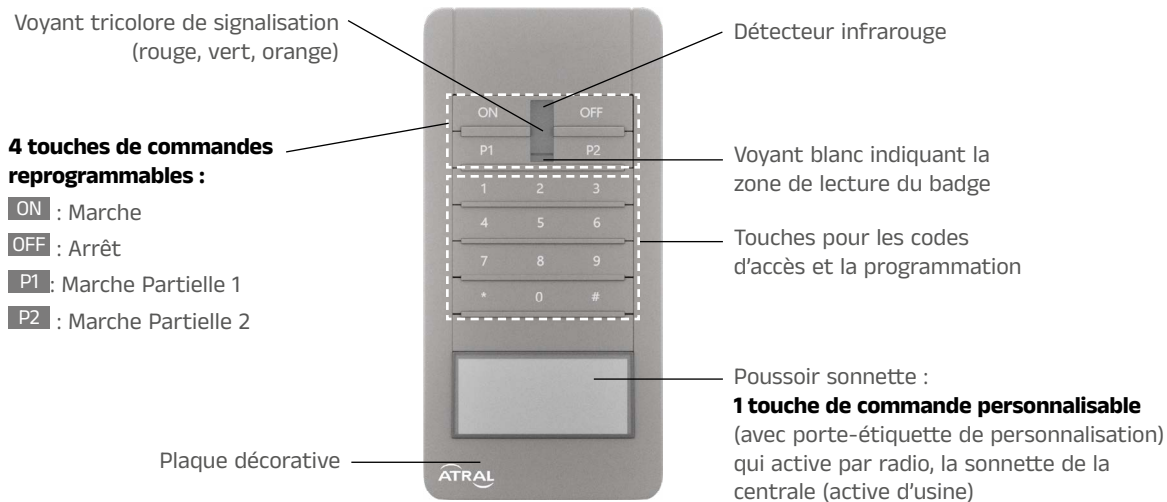

Fonctions

Rétro-éclairage des touches de commande

En dessous d'une certaine luminosité, les touches et le clavier sont rétroéclairés pendant 10 s suite à un appui touche.

Fonction sonnette

Large touche sonnette avec étiquette de personnalisation permettant d'activer la sonnerie "sonnette" de la centrale d'alarme. Cette touche peut être reprogrammée sur une autre fonction ou être désactivée selon les cas d'usage.

Utilisation par code d'accès

L'accès aux touches de commande se fait en composant le code d'accès (code maître et/ou codes services), sur présentation du badge.

4 touches de commandes

Touches programmées en sortie usine et reprogrammables selon les besoins (par exemple, marche présence, marche par groupe...).

Autonomie jusqu'à 6 ans en conditions réelles d'utilisation.