Rivelatore di movimento ad infrarossi con doppi fasci laterali da esterno

con Antimascheramento

DL145AX

Vantaggi

Dissuade il malintenzionato prima di un'intrusione
Il rivelatore di movimento 2 x 12 m è progettato specificamente per sorvegliare l'area protetta già prima di un'intrusione. Il suo campo di rilevazione regolabile fino a 24 m ne fa il prodotto ideale per proteggere l'intera parete di un edificio.

Funzione antimascheramento per una sicurezza avanzata
Rileva un mascheramento fraudolento se entrambi i fasci di rilevazione sono mascherati ed attiva un allarme di manomissione (attivo h24 indipendentemente dallo stato del sistema).

Protezione adatta sia ad ambienti residenziali che professionali
Le due coppie di fasci devono essere interrotte contemporaneamente per causare un allarme, limitando così falsi allarmi dovuti ad animali.

Funzioni

Tecnologia basata su 4 infrarossi passivi in grado di fornire una protezione orizzontale a minima larghezza fino a 12 metri su entrambi i lati.

Distanza di rilevazione regolabile indipendentemente, **sensibilità ed orientamento da 2,5 a 12 metri** su entrambi i lati, per adattarsi ad ogni situazione.

Immunità ai falsi allarmi grazie all'interruzione simultanea dei 2 fasci di rilevazione. Nessun allarme dovuto ad animali, luce solare o fari di automobile.

Facilità d'installazione, grazie al periodo di test di 3 minuti per semplificare l'orientamento del rivelatore. Indicatore di livello per una installazione perfettamente verticale. Tutte le parti necessarie alla configurazione sono marcate in blu (morsetti, pulsante...)

Livello d'allarme configurabile come Avviso, Dissuasione, Preallarme, Intrusione

Modo di rilevazione ultrasensibile: quando la differenza di temperatura tra il corpo umano e l'ambiente è molto bassa, viene aumentata la sensibilità dei sensori IR per garantite la rilevazione.

Caratteristiche Tecniche

- Tipo di rilevamento passivo a infrarossi
- Area di copertura 2 x 2 fasci di rilevamento regolabili indipendentemente dalla portata da 2,5 a 12 m
- Pulsante di test per l'apprendimento, il test del collegamento radio con la centrale
- LED per indicare allarme, mascheramento, periodo di stabilizzazione (60 s)
- 2 spie luminose per indicare la zona di rilevamento
- Peso: 550 g
- Involucro IP 55 e resistente ai raggi UV
- Attivazione istantanea o ritardata
- Prodotto supervisionato dalla centrale (monitoraggio del collegamento radio, autoprotezione contro l'apertura e lo strappo, stato della batteria)
- Alimentato da una batteria al litio cloruro di tionile RXU29X (3,6 V - 4 Ah)
- Montaggio in piano, dima di installazione in dotazione
- Altezza di installazione compresa tra 0,80 e 1,20 m
- Dimensioni L.93 x H.200 x P.53 mm
- Temperatura di funzionamento da - 30 °C a + 60 °C
- Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali di utilizzo

Descrizione

Figure 1

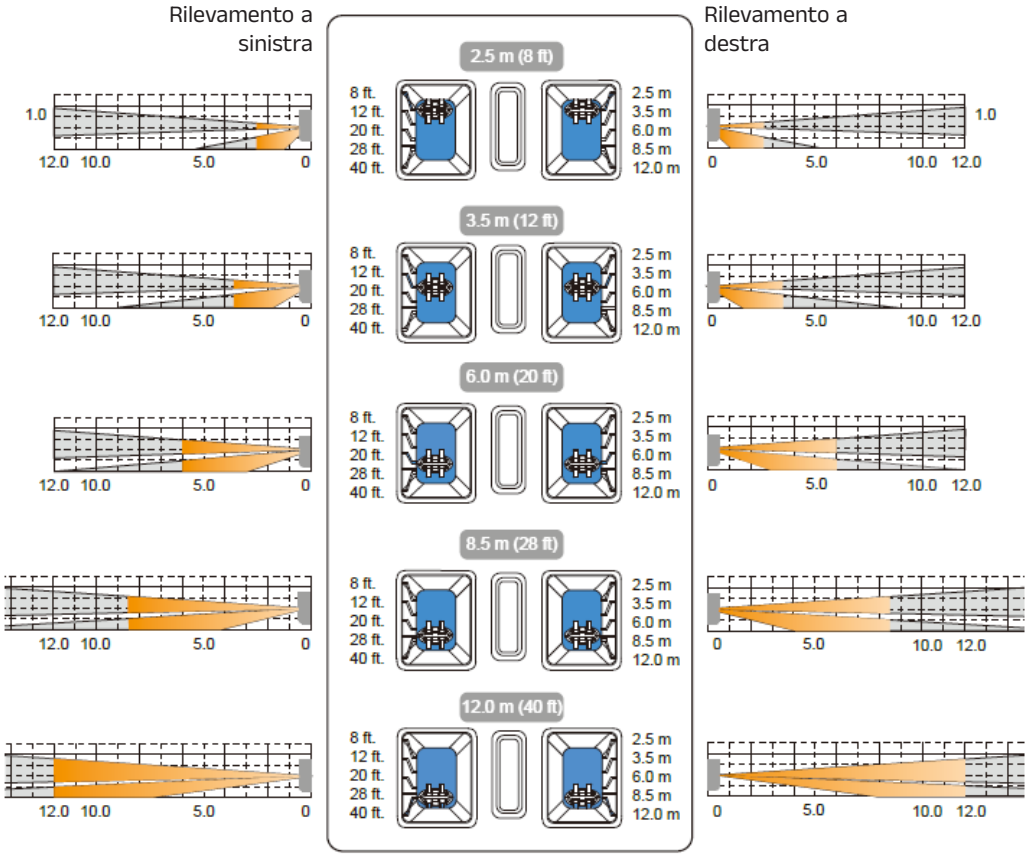

Figura 2

Rilevamento: fasci inferiori e le travi superiori vengono tagliate.



Nessun rilevamento: solo il fascio inferiore viene tagliato



Nessun rilevamento: solo il fascio superiore viene tagliato