


Ricevitore di comando 230V/contatto pulito per uso interno/esterno IP55

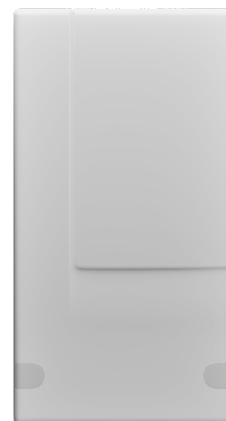

DL783X

Funzioni

- > **Può essere utilizzato per controllare gli apparecchi elettrici**
- > **Prodotto impermeabile che può essere controllato a distanza**
tramite tastiera, telecomando o telefono.
- > **Applicazioni**
 - On / Off.
 - Timer: impostazione del tempo in scatti da 90 s a 60 min.
 - Impulso: impostazione del tempo in scatti da 1 s a 9 s.
(funzione esclusiva delle altre modalità).
 - Gestione a distanza: tramite un trasmettitore telefonico.
 - Simulazione di presenza: in combinazione con una tastiera mobile multifunzione.
 - Segnalazione dello stato del sistema (funzione esclusiva di altre modalità).
 - Attivazione in caso di rilevamento di un'intrusione: regolabile in passi da 90 s a 30 minuti (possibilità di accendere una luce o un flash in caso di rilevamento).

Caratteristiche Tecniche

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > Ricevitore radio compatibile TwinBand > Alimentazione di rete 230 V - 50 Hz (16 A), protetta e scollegabile > Potenza massima di uscita cumulativa : <ul style="list-style-type: none"> - lampada alogena a bassa tensione 12 V: 1.500 W - lampada a incandescenza: 1.000 W > Impostazione del temporizzatore a scatti > Valore dell'impulso regolabile a scatti > Scelta delle opzioni tramite pulsante e indicatore luminoso > Accesso aperto al prodotto > Tre ingressi per i cavi > L'alloggiamento può essere fissato a una scatola da incasso
Diametro 60 mm | <ul style="list-style-type: none"> > Prodotto fornito con accessorio per il montaggio a parete > Consumo di energia: 17 VA > Grado di protezione: IP 54 / IK 04 > Dimensioni (L x A x P): 150 x 85 x 35 mm > Peso: 224 g > Temperatura di funzionamento : - 20 °C a + 70 °C > Uso interno ed esterno |
|--|--|